WATSON ——— 取扱説明書

8 連型スティックマーカー（SDS-PAGE 用分子量マーカー）

冷凍せずに長期保存が可能。必要な分だけ割って使えます。

品　　名	8 連型スティックマーカー （SDS-PAGE 用分子量マーカー）
カタログ No.	176-416
寸　　法	67.0×52.0×1.0 mm
保存環境・期間の目安	−20 ℃，4 ℃　→ 5 ヶ月 室温（20 ℃）　→ 3 ヶ月
付　属　品	取扱説明書

※ご使用前に、本書を必ずお読みになり、本書は大切に保管してください。

ご使用上の注意

- ゲル厚 1 mm、レーン幅 4 mm までのミニスラブ対応です。
- 1 スティックあたりの各バンドのタンパク質量は約 0.2 μg です。
- 研究目的以外で使用しないでください。
- 手袋の着用をおすすめします。
- ディスポーザブル製品です。再利用をしないでください。
- 開封後は高温多湿な環境を避けて保管してください。
- サンプル保存には光、埃、多湿な環境を避けてください。
- 保存期間は保管状態により異なる場合があります。

使 用 方 法



①必要な分だけ取り出し、割って使用します。

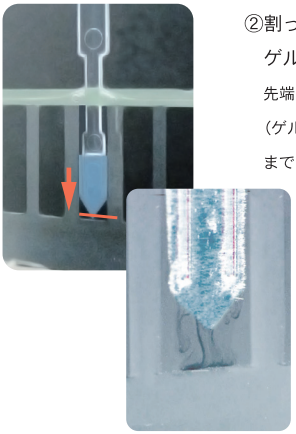

②割ったマーカーをゲルに挿します。
先端がレーンの底に着く（ゲルに刺さらない程度）まで入れてください。



③サンプルをレーンに添加している間にメンブレンからマーカーが染み出します。



電気泳動
染色

④サンプル添加終了後 スティックを取り外し廃棄。電気泳動を行います。



分子量マーカーを塗布しているメンブレンは非常にたんぱく質の溶液へのリリースの高い素材です。通常の SDS-PAGE で分子量マーカーをアプライする代わりに、本キットを 1 本割ってレーンに挿入してください。挿入直後から塗布してある分子量マーカーの溶出が始まり、30 秒程度静置することで溶出が終了します。本キットをあらかじめ挿入したあとで、泳動したいサンプルをアプライしていただくと、すぐに泳動を始められます。

また、電源装置を装着する前に、本キットを必ず抜いて泳動してください。柄の部分が電源装置に接触する可能性があります。

Something Different
WATSON
IN KOBE SINCE 1988

http://www.watson.co.jp
watson　検索

発売元：**ワトソン株式会社**
東日本営業所
〒113-0034 東京都千代田区神田佐久間町 3-37-22
TEL：03-5823-8608 FAX：03-5823-8609
西日本営業所
〒651-2241 神戸市西区室谷 2-2-7
TEL：078-991-4489 FAX：078-991-4491
製造元：**深江化成株式会社**